

# MACCHINE PER CAROTAGGIO

Made in EU  
Certificate CE

## CAROMAX 1600 AD ACQUA


AD ALTA VELOCITÀ

ATTACCO 1/2 GAS E 1"1/4



### INFORMAZIONI

Il **CAROMAX 1600 AD ACQUA** è l'elettrotensile adatto per la perforazione dedicata al tassellaggio. L'alta velocità di rotazione (9500 Giri/Min a vuoto e 6500 Giri/Min sotto sforzo) e l'ottimo bilanciamento fra peso e coppia motore fanno del CAROMAX 1600 una macchina robusta, precisa e con una velocità di penetrazione senza paragoni. Ideale per forature dal diametro 10 al diametro 32, si presta ai carotaggi tipici del mondo degli ancoraggi chimici e strutturali, senza vibrazioni, ed è utilizzabile in condizioni estreme, potendo tagliare con facilità cemento anche molto armato e sassi, oltre ai tradizionali materiali da cantiere.

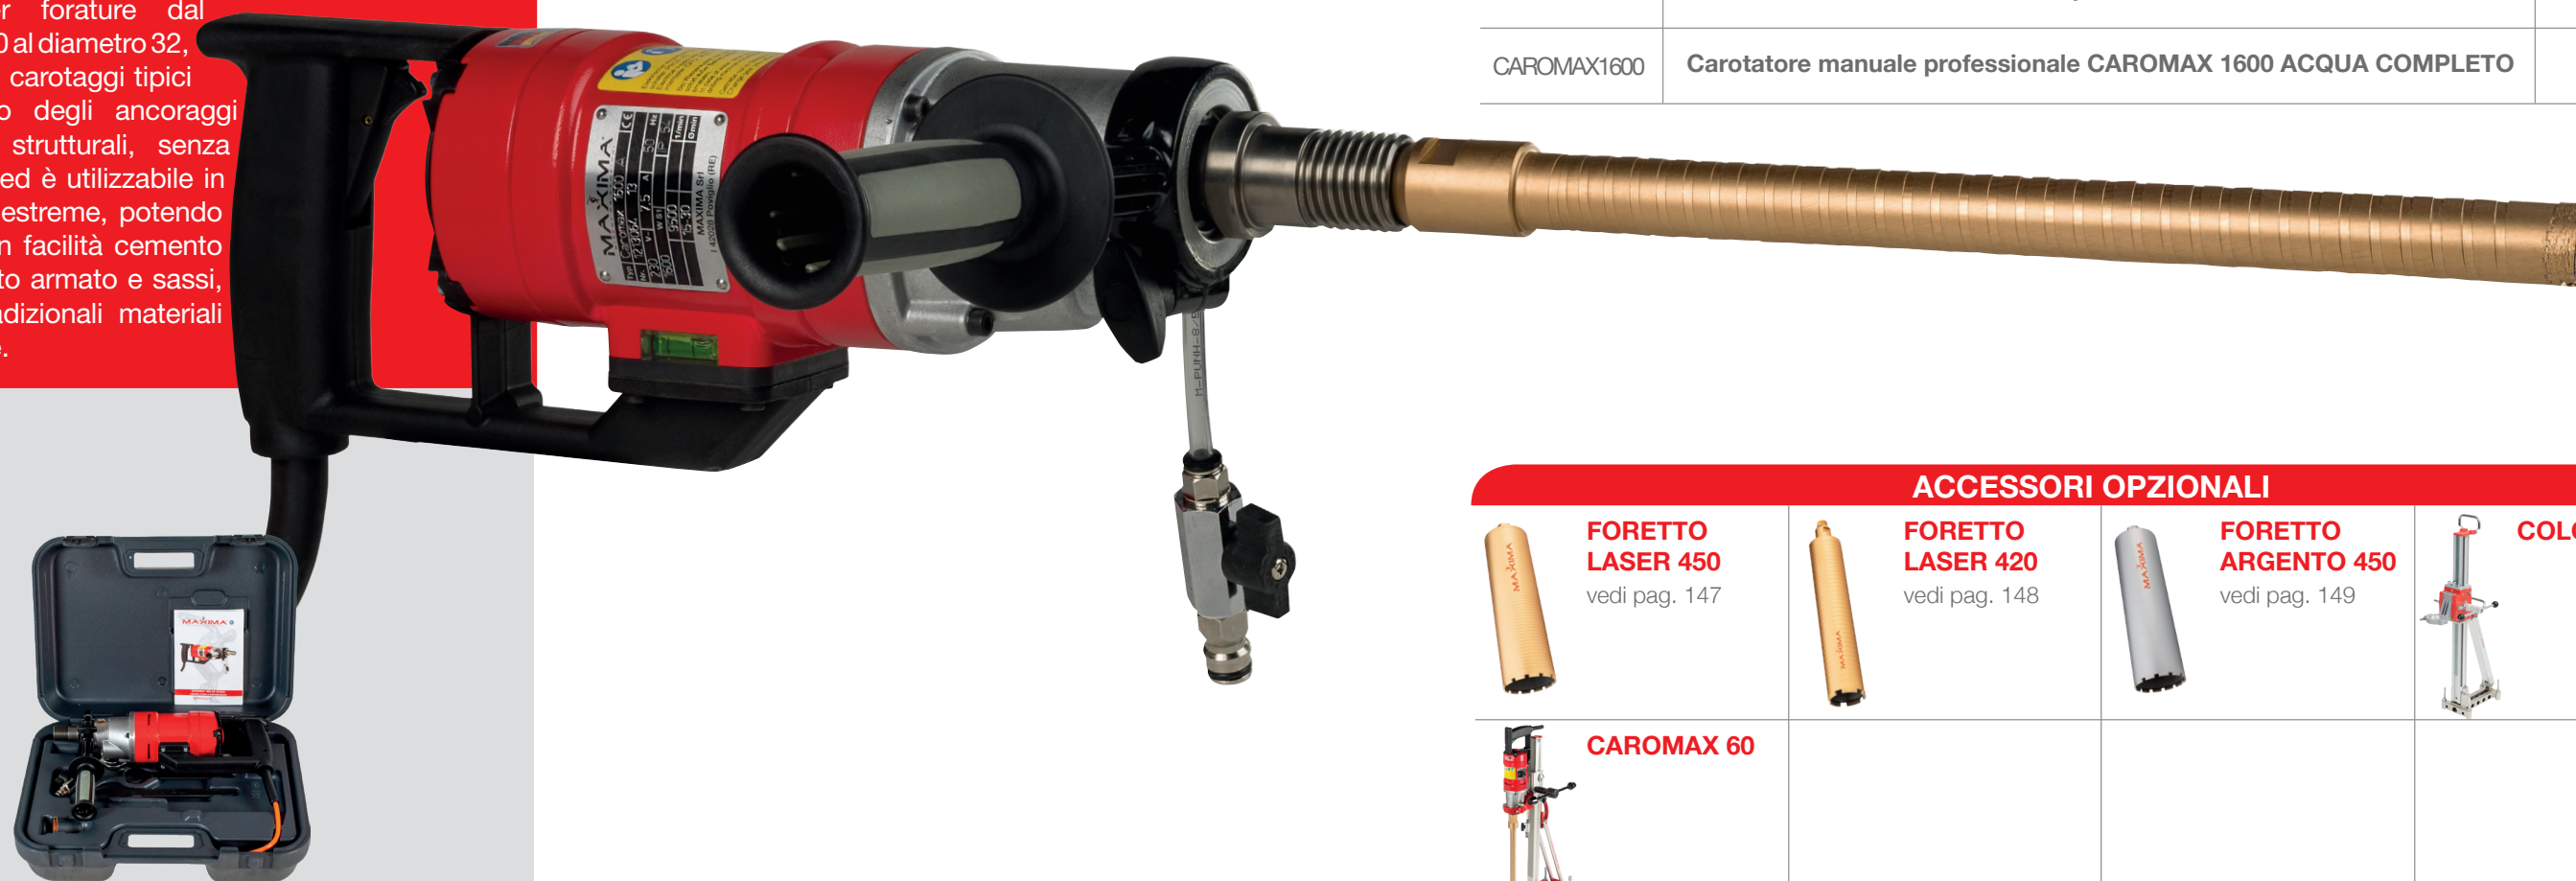

### COD.

### DESCRIZIONE

PR1414250	PROLUNGA 1"1/4M - 1"1/4F L.250	incluso
CHIAVE41	CHIAVE DA 24, DA 32 E DA 41	incluso
ANELLI33-45	ANELLI IN RAME antiblock	incluso
CMAXVAL180A	VALIGETTA porta carotatore	incluso
CAROMAX1600	Carotatore manuale professionale CAROMAX 1600 ACQUA COMPLETO	

### ACCESSORI OPZIONALI


 <b>FORETTO LASER 450</b> vedi pag. 147	 <b>FORETTO LASER 420</b> vedi pag. 148	 <b>FORETTO ARGENTO 450</b> vedi pag. 149	 <b>COLONNA 200</b>
 <b>CAROMAX 60</b>			

### PARTICOLARI

### CARATTERISTICHE TECNICHE



Interruttore PRCD



Livella



Connettore 1"1/4 - 1/2 gas



Motore ad alta velocità:  
9500 Giri / Min

Potenza Assorbita: 1600 W - 230 V

Frizione Elettronica

Perforabilità: 10 - 32 mm

Coppia: 1,6 Nm

Diametro Max Foratura a mano: 32 mm

Interruttore PRCD Integrato

Diametro Max Foratura su colonna: 60 mm

Quantità d'Acqua: 0,3/0,5 L / Min

Velocità a vuoto: 9500 Giri / Min

Fornito con: valigetta porta Carotatore e Accessori

Attacco: 1/2 Gas e 1"1/4

Peso: 6 Kg