

MACCHINE PER CAROTAGGIO

CAROMAX 400

Made in EU
Certificate CE



INFORMAZIONI

Come dice il nome, la **Caromax 400** ha la propria portata massima nei foretti diamantati di 400 mm di diametro. Il motore è il **CWEK 32** da 3200 W montato sulla Colonna 400, in alluminio ma di sezione generosa, ha base in acciaio. Ideale per lavorazioni in ambito edile di grande diametro, le basse velocità di rotazione delle 3 marce la rendono meno adatta a forature con diametri inferiori ad 80 mm. Ad agevolare il lavoro di chi la utilizza, il carrello motore è dotato di un doppio ingranaggio di avanzamento in cui inserire la maniglia che svolge la doppia funzione di argano e chiave inglese. Non utilizzabile con fissaggio con pompe per il vuoto.



COD.

DESCRIZIONE

COL400IN	COLONNA 400 inclinabile per fori piazzati	incluso
TASSELLO	TASSELLO a barra M12 F	incluso
BUSSOM12KITM	Scatola da 25 BUSSOLOTTI M12 M foro 16 mm	incluso
CHIAVE41	CHIAVE DA 32 E DA 41	incluso
ANELLI33-45	ANELLI IN RAME antiblock	incluso
PR1414250	PROLUNGA 1"1/4M - 1"1/4F L.250	incluso
CWEK32	MOTORE MOD. CWEK32	incluso
CMAVALWEK	VALIGETTA per motore CWEK32	incluso
CAROMAX400	Carotatrice professionale CAROMAX 400 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI

 CWEK26 vedi pag. 42 del listino	 COLONNA 400 vedi pag. 42 del listino	 FORETTI LASER ORO 450 ARGENTO 450 NERO 450 vedi pag. 143 - 145	 CAROTAGGIO CONTINUO vedi pag. 146-149
 TANICA ELETTRICA POMPA ACQUA vedi pag. 203	 RACCOGLI ACQUA vedi pag. 203	 TASSELLO M12F vedi pag. 209  BUSSOLOTTI DI RICAMBIO M12M vedi pag. 209	 ASPIRAMAX 25L-25M-50L vedi pag. 180-186


PARTICOLARI



Doppia livella



Sistema di avanzamento a doppia velocità del carrello motore

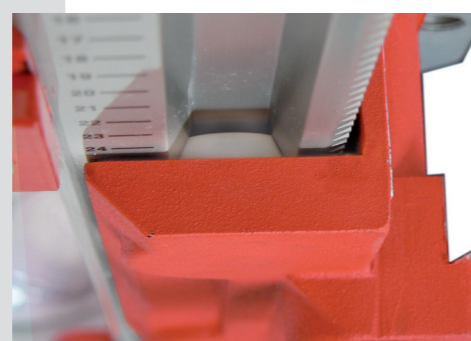

Blocco di scorrimento con piastrelle in teflon



Argano / Chiave inglese

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: CWEK32 ad acqua da 3200 W - 230 V	3 Velocità a vuoto:
Attacco: 1"1/4	1 - 420 Giri /Min Perforabilità: 165 - 400 mm
Diametro Max Foratura 400 mm	2 - 820 Giri / Min Perforabilità: 80 - 160 mm
Corsa Utile: 500 mm Altezza Colonna: 980 mm	3 - 1250 Giri/ Min Perforabilità: 55 - 105 mm
Inclinabile a 45°	Doppio Avanzamento Meccanico del Carrello: 1:1 e 1:2
Sgancio Rapido del Motore	Peso Colonna: 19 Kg Peso Motore: 11,9 Kg