



INFORMAZIONI

FRESAMAX 125 è la nuova fresatrice per la posa dei tubi del riscaldamento a pavimento della gamma Maxima. Compatta e "corta", permette di operare senza polvere grazie alla cuffia ergonomica della sega; la possibilità di rimozione della ruota nella parte posteriore garantisce massima precisione anche negli angoli e nelle curve più strette e vicine al muro. La trasmissione da motore a disco diamantato avviene attraverso una barra corta e cuscinetti schermati per migliorarne potenza e prestazioni. La barra di spinta, simmetrica per un maggior comfort durante il lavoro, è regolabile assialmente e radialmente. La staffa di protezione per motore e parti rotanti permette di operare in massima sicurezza. La profondità di fresatura arriva fino a 34MM con una fresa Ø125mm.



COD.

FRESAMAX125

DESCRIZIONE

FRESATRICE PER PAVIMENTI FRESAMAX 125 COMPATTA

LISTINO


ACCESSORI OPZIONALI



FRESA DIAMANTATA PER FRESAMAX 125
Spessori disponibili:
13/15/16/17/18



ASPIRAMAX 340

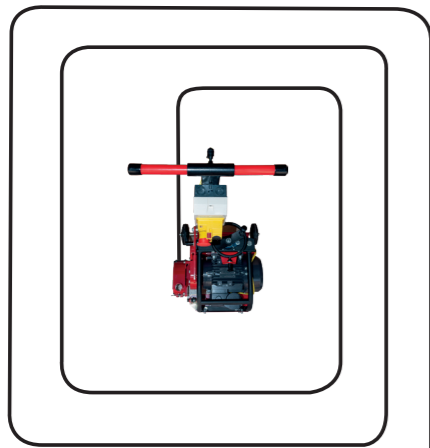

Esempio di applicazione della FRESAMAX

PARTICOLARI




Braccio inclinabile



Distanziale per fresature parallele



Ruota estraibile - Impugnatura regolabile per filo-parete

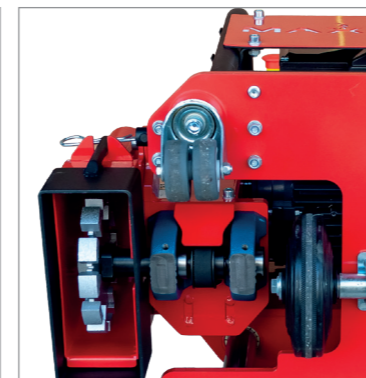

Trasmissione a passo corto con cuscinetti schermati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza assorbita: 2200 W - 230 V

Livello Acustico: 86 dB

Dischi da Diam.: 125 mm - Foro 22,2

Peso: 60 kg

Giri a vuoto: 6700 / Min

Dimensioni: 1120 x 480 x 490 mm

Spessore massimo di fresatura: 20 mm

Profondità max di taglio: 35 mm

Regolazione di Profondità: 0,4 cm / giro

Predisposizione per Aspirapolveri