

MACCHINE EDILI PER LA COMPATTAZIONE


Made in EU
Certificate CE

VIBRAMAX 95/18



INFORMAZIONI

Le dimensioni e le specifiche tecniche collocano questa macchina giusto nel mezzo della gamma dei costipatori ed in effetti la **Vibramax 95/18** è un prodotto in grado di mettere d'accordo tutti: la buona forza centrifuga, le dimensioni del piatto e il peso la rendono adatta sia ad un uso intensivo che saltuario, anche per il noleggio. Ideale per chi fa un frequente uso della piastra vibrante su asfalti, ghiaia, ciotoli, o compactato. La macchina viene fornita con ruote per il trasporto e contaore, strumento particolarmente utile per chi noleggia o per chi semplicemente vuole tenere d'occhio gli intervalli di manutenzione. Dotata di gancio per il sollevamento, barra paracolpi e leva del gas. Il piano base della piastra è in acciaio ad elevata resistenza ed è garantito 6 anni.

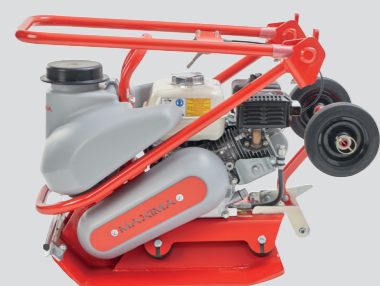

Manubrio reclinabile

PARTICOLARI



Barra paracolpi e zigrinatura per gocciolatoio



Leva acceleratore con blocco in "folle"



Contaore



Ruote a passo largo e integrate



Piastra in acciaio incrementato di manganese laminato a caldo, sagomato e garantito 6 anni

MAXIMA
ONLY FOR REAL PROFESSIONALS

COD.

DESCRIZIONE

| | | |
|----------|--|---------|
| V0952 | TANICA ACQUA | incluso |
| V0953 | KIT RUOTE | incluso |
| VMA09518 | Piastra vibrante professionale VIBRAMAX 95/18 COMPLETA | |

ACCESSORI OPZIONALI



TAPPETINO IN GOMMA
vedi pag. 25 del listino

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Forza Centrifuga 18 kN | Pressione Statica a Superficie 0,067 Kg / Cm ² |
| Larghezza Piastra: 450 mm | Frequenza 100 Hz - Velocità Max 25 Mt / Min |
| Lunghezza Piastra: 565 mm | Pendenza Max. 30% |
| Motore Honda GX160 K1 a Benzina Verde | Dimensioni - Chiusa (L x W x H): 450 x 565 x 765 mm (910 aperta) |
| Potenza Motore: 4,0 Kw / 5,5 CV | Serbatoio Acqua e Kit ruote inclusi |
| Giri Motore: 3600 Giri / Min | Peso: 95 Kg |

MAXIMA
ONLY FOR REAL PROFESSIONALS